

**Luxury Vinyl Tile (LVT)** representa lo más novedoso en revestimientos vinílicos que se destaca por sobre otros productos similares de mercado, por su versatilidad y alta tecnología.

El revestimiento **LVT** es el producto ideal para Oficinas, viviendas, hoteles, establecimientos públicos, entre otros.

Desde una apariencia natural de madera o piedra hasta texturas más modernas y abstractas, la colección de listones y baldosas de piso vinílico de alta calidad (**LVT**) de **Access Floor** crea nuevas opciones para sus ambientes interiores.



*Su fácil instalación,  
versatilidad, poca necesidad de  
mantenimiento y gran duración  
hacen del vinílico un material  
cada vez más utilizado en todo  
el mundo.*

## Características

|  |           |                                       |
|--|-----------|---------------------------------------|
| DIMENSIONES:   | • Baldosa | 45,7 Cm x 45,7 cm                     |
|  | • Listón  | 17,8 Cm x 121,9 cm                    |
| Capa de uso o protectora   |           | 0.05 Mm                               |
| Espesor total  |           | 5 Mm                                  |
| Estabilidad a la luz   |           | Iso 105-b02:6 o superior              |
| Estabilidad dimensional  |           | En 434: aprobado                      |
| Espesor general  |           | En 428: aprobado                      |
| Resistencia al desgaste (pérdida de volumen en mm <sup>3</sup> ) |           | En 660-2: 1,55Mm <sup>3</sup> grupo t |
| Resistencia a los golpes (deformación residual)                  |           | En 433: aprobado                      |
| Resistencia al desgaste  |           | En 431: aprobado                      |
| Prueba de desgaste físico método Castor Chair                    |           | En 425: aprobado                      |
| Resistencia al manchado  |           | En 423: aprobado                      |
| Resistencia a la abrasión  |           | En 13329: ac 5                        |
| Reacción al fuego  |           | En 13501-1: bf1-s1                    |
| Propagación de llama   |           | En iso119525-2: class b               |
| Flujo radiante crítico   |           | En iso 9239-1: class b                |
| Generación de humo   |           | En iso 9239-1: class s1               |
| Emisión de formaldehído  |           | En 717-1: e1                          |
| Antideslizante   |           | En 13893: class ds                    |



# Luxury VINYL TILE






# Piso Vinílico Click *símil madera*

DISPONIBLE LISTONES









## ✓ Características del producto

- ✓ Fáciles de instalar, mantener o limpiar. No requiere adhesivos ni manta para su colocación.
- ✓ El sistema click es ideal para edificios de vivienda, hoteles, centros comerciales y oficinas de alto tránsito. Proporciona estabilidad y comodidad al caminar.
- ✓ Su espesor de 5mm le provee firmeza y solidez, la capa protectora de 0,5 le otorga mayor durabilidad y su backing lo hace muy silencioso. Posee una capa de fibra de vidrio que le da mayor estabilidad dimensional y capa de filtro UV que evita la decoloración.

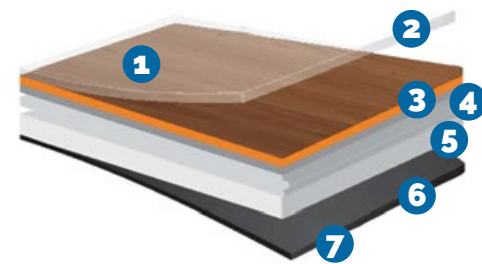

- 1 Revestimiento UV
- 2 Capa Protectora
- 3 Lámina Decorativa de PVC
- 4 PVC
- 5 Fibra De Vidrio
- 6 PVC
- 7 Traba

## ✓ Colores

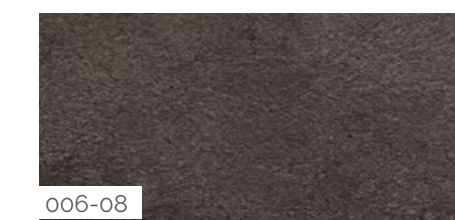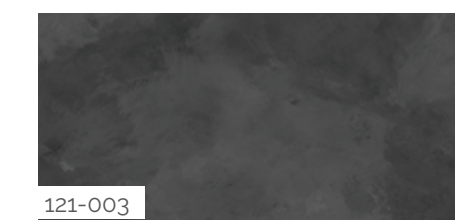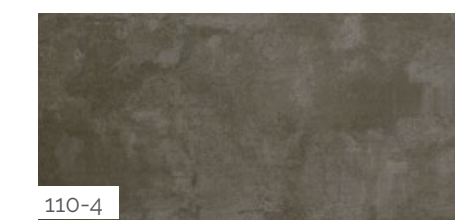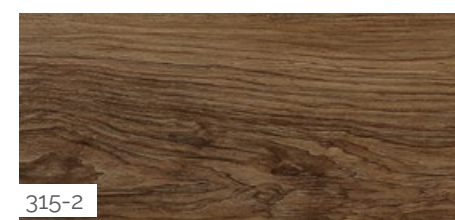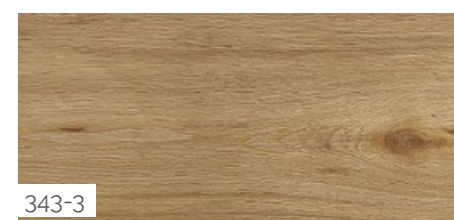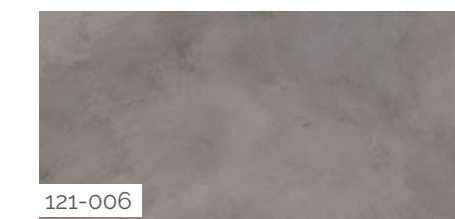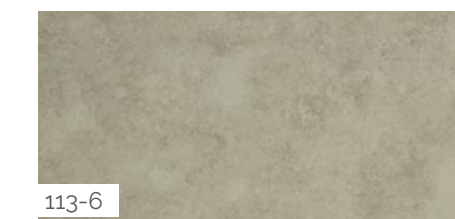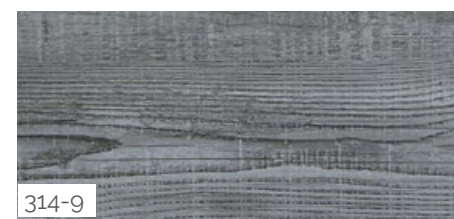

### 100% resistente al agua

Su composición resistente al agua permite instalar los pisos LVT en cualquier ambiente, incluso baños y cocinas.



### Máxima durabilidad

Gracias a su tecnología y a la composición de sus capas, los pisos LVT pueden ser instalados tanto en el hogar como en ambientes de tráfico intenso, brindando una excelente performance durante años.



### Apariencia natural y real

Nuestra amplia gama de diseños tiene una apariencia absolutamente real. Con distintos matices aportan tonalidades y texturas naturales a cualquier ambiente.



### Rápida instalación

A través de nuestras líneas de producto más innovadoras, la vanguardia llega a sus pies. Con la última tecnología en revestimientos, la instalación es la más rápida y fácil del mercado.



### Excelente estabilidad dimensional

Los pisos presentan una estabilidad sin igual garantizando un excelente desempeño ante cambios de temperatura o exposición al sol.



### 100% libres de Ftalatos


Nuestro foco es ofrecer un producto de primera calidad como así también proteger la salud de las personas. Es por eso que nuestros insumos son 100% libres de ftalatos.

# Piso Vinílico Loose Lay: *autoposante* *símil madera, cemento, cuero o mármol*

DISPONIBLE LISTONES Y BALDOSAS

## ✓ Características del producto

- ✓ Fáciles de instalar, mantener o limpiar. No requiere adhesivos. De alto tránsito y antiestático.
- ✓ Estas placas pueden venir imantadas para mayor adherencia sobre pisos técnicos de acero-cemento
- ✓ El loose lay autoposante es ideal para oficinas y áreas comerciales de alto tránsito. Su espesor de 5mm le provee firmeza y solidez, la capa protectora de 0,5 le otorga mayor durabilidad y su backing lo hace muy silencioso. Posee una capa de fibra de vidrio que le da mayor estabilidad dimensional y capa de filtro UV que evita la decoloración. De fácil limpieza y mantenimiento. Ideal para pisos técnicos.

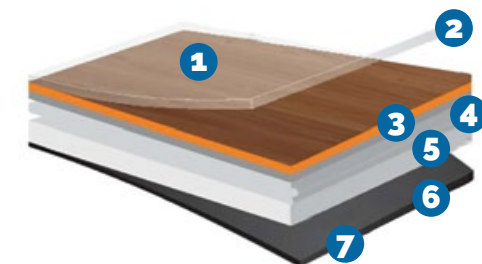

- 1 Revestimiento UV
- 2 Capa Protectora
- 3 Lámina Decorativa de PVC
- 4 PVC
- 5 Fibra De Vidrio
- 6 PVC
- 7 Capa Antideslizante

